



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


ส่วนราชการ / ผู้ประมาณราคา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

- ประเภท งานจ้างวางท่อน้ำเสียหลังหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- เจ้าของอาคาร สำนักบริหารและจัดการทรัพย์สิน
- สถานที่ก่อสร้าง หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการงานออกแบบและก่อสร้าง กองอาคารสถานที่ สำนักงานมหาวิทยาลัย
- แบบเลขที่ _____ รายการเลขที่ _____
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ _____


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	Factor F/ Vat 7%	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (งานปรับปรุงระบบน้ำเสีย ฯ)	305,755.00	1.2726	389,103.81	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				
สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				<u>389,103.81</u>	
<input type="checkbox"/>	ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร	ตารางเมตร			
<input type="checkbox"/>	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวจรรินทร์ ชีตรานนท์)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายกฤษฎดา วิชาดี)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายโกสินทร์ บุรณะกร)

(ลงชื่อ)  กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวสุณิสา ชีตรานนท์)

(ลงชื่อ)  ผู้ช่วยเลขานุการ
(นางอรพินท์ เปรมโพธิ์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : งานวางท่อบำบัดน้ำเสียหลังหอประชุม

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	
	งานระบบระบายน้ำเสีย							
1	งานรื้อพื้นถนนคอนกรีตพร้อมชั้นพื้น	8.00	ตรม.		-	450.00	3,600.00	3,600.00
2	งานดินชุด	693.00	ลบม.		-	125.00	86,625.00	86,625.00
3	งานทรายถม	218.00	ลบม.	350.00	76,300.00	70.00	15,260.00	91,560.00
4	งานวางท่อ PVC ขนาด 6" ชั้นคุณภาพ 8.5	88.00	เมตร.	395.00	34,760.00	180.00	15,840.00	50,600.00
5	ข้อต่อตรง PVC ขนาด 6" ชั้นคุณภาพ 8.5	12.00	ชิ้น	450.00	5,400.00		-	5,400.00
6	งานซ่อมถนนคอนกรีต	8.00	ตรม.	550.00	4,400.00	150.00	1,200.00	5,600.00
7	งานบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปขนาด 0.80X1.00X3.00	3.00	ชุด	12,450.00	37,350.00	3,500.00	10,500.00	47,850.00
8	งานฝาบ่อพักคอนกรีต	3.00	ชุด	1,240.00	3,720.00	300.00	900.00	4,620.00
9	อุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบท่อ	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00
10	งานปรับพื้นที่และซ่อมทางเดิน	1.00	รายการ	3,400.00	3,400.00	2,500.00	2,500.00	5,900.00
					169,330.00		136,425.00	305,755.00

รวมวัสดุและค่าแรงงาน 305,755.00

ค่าFACTOR F 1.2726 % 83,348.81

รวมทั้งสิ้น 389,103.81

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

โครงการ : งานวางท่อบำบัดน้ำเสียหลังหอประชุม



ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคารวม
				หน่วยละ	รวมเงิน	หน่วยละ	รวมเงิน	
1	งานระบบระบายน้ำเสีย	1.00	รายการ					389,103.81
รวมวัสดุและค่าแรงงาน								389,103.81

โกสินทร์ ฐาระการ

(วิศวกร)

ผู้ประมาณราคา

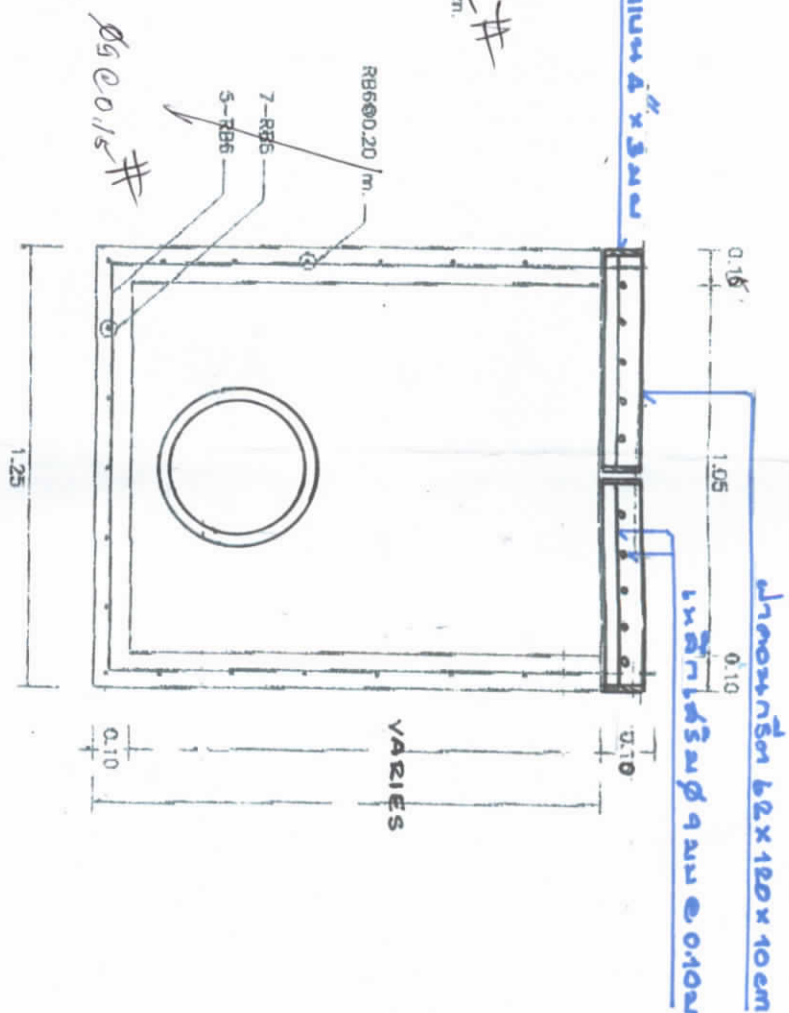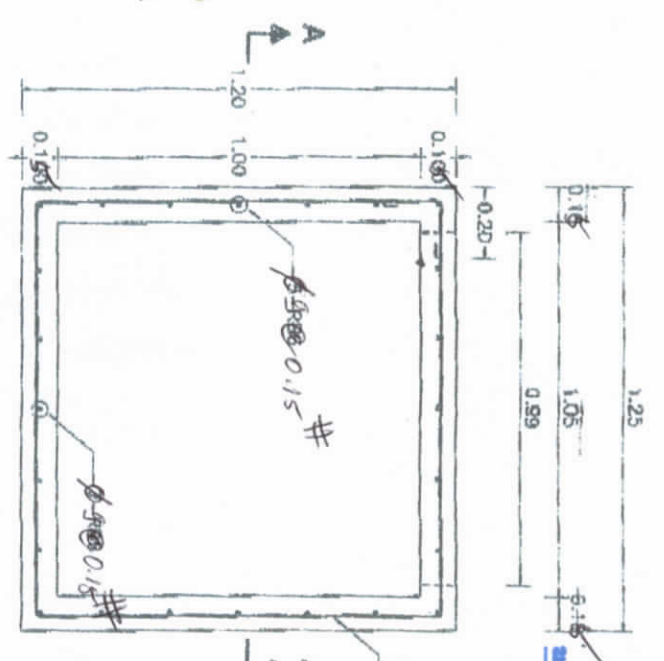

พิมพ์
 1 : 20

พิมพ์ A-A
 1 : 20

NOTE:

1. ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS OTHERWISE INDICATE.
2. CONCRETE SHALL HAVE A MINIMUM ULTIMATE COMPRESSIVE STRENGTH OF 210 KSC. CURE AT 28 DAYS.
3. REINFORCING STEEL SHALL CONFORM TO TIS 20 GRADE SR 24
4. MINIMUM CLEAR CONCRETE COVER SHALL BE 3 CM.

แปลท่อน้ำที่ติดตั้งท่อระบายน้ำ
PRECAST REINFORCED CONCRETE DRAINAGE MANHOLES

