



ประกาศคณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างที่ประจําอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาก่อสร้างที่ประจําอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารดังนี้

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.-

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาก่อสร้าง
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกกระบุชข้อมูลในบัญชีรายรับผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้งเรียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลักษณะหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้ามาในประเทศไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละลิขิตความคุ้มกัน เช่นว่าตน
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของคณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศประกวดราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาก่อสร้างเป็นธรรมในการประกวดราคาก่อสร้างนี้

๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่กำหนดไว้ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ หมวด ๕ มาตรการเพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติข้อ ๑๕ ดังนี้.-

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ 16 ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์คูณย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากประจำรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดยื่นซองประกรตราค่า ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗/ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หน่วยพัสดุ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗/ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับได้ที่หน่วยพัสดุ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗/ จนถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗/ ระหว่างเวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. ด้วยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.econ.cmu.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๘๔๒๑๑๑ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗/

(ดร. พิสิฐ สื้ออธิรัม)

คณบดีคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

เอกสารประกวดราคากล่อง เลขที่ ๐๓/๙๕๕๘

การซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะศรีษะราชาสตรี

ตามประกาศประกาศคณะศรีษะราชาสตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗

คณะศรีษะราชาสตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "คณะศรีษะราชาสตรี" มีความประสงค์จะประกวดราคากล่องของการซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนและเอนกประสงค์คณะศรีษะราชาสตรีหลังใหม่ตามรายละเอียดดังแนบ

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะต้องตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคากล่องนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

๑.๑	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ	จำนวน	๒๑	หน้า
๑.๒	แบบใบเสนอราคา	จำนวน	๓	หน้า
๑.๓	แบบสัญญาซื้อขาย	จำนวน	๖	หน้า
๑.๔	แบบหนังสือค้ำประกัน			
(๑)	หลักประกันของ	จำนวน	๒	หน้า
(๒)	หลักประกันสัญญา	จำนวน	๒	หน้า
(๓)	หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า	จำนวน	-	หน้า
๑.๕	บทนิยาม			
(๑)	ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน	จำนวน	๒	หน้า
(๒)	การขัดขวางการแข่งขันราคากองย่างเป็นธรรม	จำนวน	๒	หน้า
๑.๖	แบบบัญชีเอกสาร			
(๑)	บัญชีเอกสารล่วงที่ ๑	จำนวน	๒	หน้า
(๒)	บัญชีเอกสารล่วงที่ ๒	จำนวน	๑	หน้า

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประการตราด้าซื้อดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกรหบุซื้อโวในปัญชีรายชื่อผู้ท้องงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประการตราด้าซื้อดังกล่าว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้ละลิขิตรความคุ้มกัน เช่นว่านั้น
๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๕. ไม่เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของคณะกรรมการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๖. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่คณะกรรมการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันประกาศประการตราด้า หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการการแข่งขันราคายอย่างเป็นธรรมในการประกรตราด้าซื้อครั้งนี้ ข้อ ๑๕ ดังนี้.-

(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่มีอยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ 16 ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกรະแสรรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓. หลักฐานการเสนอราคา

- ผู้เสนอราคากำต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยืนยันพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกจากของใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ
- ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
 - (๑) ใบกรณีผู้เสนอราคabeenนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรื้อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายรื้อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดายield หรือคณบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดายield ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) แบบเอกสารอื่น ๆ ดังนี้

- สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
- สำหรับผู้ประกอบการประเภทห้างค้าจะต้องมีสำเนาใบจดทะเบียน

พานิชย์พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

- บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แคดเตลล์อกและหรือแบบบัญชีรายรับจ่ายรายการและอุดมคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดรายการและบัญชีรายรับจ่ายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) หลักประกันของ ตามข้อ ๔

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกได้ก่อนออกจาก ใบเสนอราคา เป็น 2 ส่วน คือ

๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซึ่งดังกล่าว

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคากตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาร่วมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคายield โดยเสนอราคารวมและหารือราคาต่อหน่วย และหารือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ คณะกรรมการพัสดุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน๔๕ วัน นับตั้งจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องผู้เสนอราคาจะต้องผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหารือแบบรูประยการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ คณะกรรมการพัสดุจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนาэрูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีความประ拯救จะขอตุ้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานาจสอปภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องผู้เสนอราคาจะต้องผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน – (หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหารือประกอบสัญญา ทั้งนี้ คณะกรรมการพัสดุจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว คณะกรรมการพัสดุจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา

๔.๖ ก่อนยื่นซองประกวดราคา ผู้เสนอราคาวรตราชฎร์ร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถึงทั่วและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองประกวดราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา

๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซอง ถึงประธานคณะกรรมการเปิดซื้อเสนอ และคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก โดยระบุไว้ที่หน้า

ซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารประกวดราคางวดที่ ๐๓/๒๕๕๗” ยื่นต่อคณะกรรมการรับและเปิดข้อเสนอประกวดราคา ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ หน่วยพัสดุ คณะกรรมการศรีษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อพันกำหนดเวลาสิ่งของประมวลราคากล่าว จะไม่รับซองประมวลราคาก็โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเด่นรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาฯ มีผู้เสนอราคาระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกและกรรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคាតั้งกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เก็บแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้มีผลเป็นที่สุด

คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาก่อนที่มีลิขิตชี้ได้ว่าการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ คณะกรรมการคัดเลือก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวาระคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคาเว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคานี้ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคัดังกล่าวได้

๕. หลักประกันของ

ผู้เสนอราคาต้องวางแผนหลักประกันของพร้อมกับการยื่นของประกวดราคา ดังนี้

กลุ่มที่ ๑ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

จำนวนเงิน ๓.๓๐๐.๐๐ บาท

กลุ่มที่ ๒ ครุภัณฑ์สำนักงาน

จำนวนเงิน ๓๐.๗๙๕.๐๐ บาท

กลุ่มที่ ๓ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

จำนวนเงิน ๔๐.๙๙๐.๐๐ บาท

โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นของประกวดราคาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางธนาคาร

๕.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๔ หนังสือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเรียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโญตมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

๕.๕ พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ คณะเศรษฐศาสตร์จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาไม่เบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรา�单รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดไม่เกิน ๓ รายจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรา�单ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของ ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑ์และลิขิตในการพิจารณาราคา

๖.๑ การคืนหลักประกันของในการประกวดราคาครั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร์จะพิจารณาตัดสินด้วยวิเคราะห์ของครุภัณฑ์แต่ละกลุ่ม

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคามิถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาหากของผู้เสนอราคานั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง เพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เนพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการสรรค์เท่านั้น

๖.๓ คณะกรรมการสรรค์ลงวนลิทธิไม่พิจารณาหากของผู้เสนอราคากโดยไม่มีการผ่อนผัน ในการนัดดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาของคณะกรรมการสรรค์

(๒) ไม่กรอกชื่อหนิดบุคคล (บุคคลธรรมด้า) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาก่ออย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดให้เอกสารประกวดราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคานี้เสนอเมื่อการขายดู卜 ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๖.๔ การตัดสินการประกวดราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือคณะกรรมการสรรค์มีลิทธิให้ผู้เสนอราคากำชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาก็ได้ คณะกรรมการสรรค์มีลิทธิที่จะไม่รับราคานี้หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ คณะกรรมการสรรค์ ทรงไว้ซึ่งลิทธิที่จะไม่รับราคากำสูด หรือราคานี้เป็นราคาก่อ หรือราคานี้เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการสรรค์ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาก่อจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ มิได้ รวมทั้งคณะกรรมการสรรค์จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู้เสนอราคาก่อเป็นผู้ทึ้งงาน ไม่กว่าจะเป็นผู้เสนอราคานี้ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก่อdam หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคาก่อทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาก่อ เป็นต้น

๖.๙ ในการนี้ที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองประ gw ราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๗ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประ gw ราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ คณะกรรมการพัฒนาฯ ที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว ออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๗ และคณะกรรมการพัฒนาฯ พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

ในการนี้หากปลดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๗. การทำสัญญาซื้อขาย

๗.๑ ในการนี้ผู้ชนะการประ gw ราคาสามารถสั่งมอบลิํงของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ คณะกรรมการพัฒนาฯ จัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ดังนี้

๗.๒ ในการนี้ที่ผู้ชนะการประ gw ราคาไม่สามารถสั่งมอบลิํงของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ ของทางราชการ หรือคณะกรรมการพัฒนาฯ ไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประ gw ราคาจะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับคณะกรรมการพัฒนาฯ ในวัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาน้ำเงินของที่ประ gw ราคาได้ให้คณะกรรมการพัฒนาฯ ได้ให้ค่าปรับเพิ่มต่อไปในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างเดียวต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่คณะกรรมการพัฒนาฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) หนังสือหนันสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเรียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุญาตให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยรายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประการราคา (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๙. อัตราค่าปรับ

๙.๑ ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประการราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบตั้งระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า-.....เดือน ๑ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้เสนอราคา มีลิขิตเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ..-% ของราคากิ่งของที่เสนอขายแต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศไทย ตามแบบตั้งระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเรียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุญาตให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่คณะเศรษฐศาสตร์ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้าทันที

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินบประมาณเงินแผ่นดินประจำปี ๒๕๕๘

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจำปี ๒๕๕๘ จากสำนักงบประมาณแล้วเท่านั้น

๑๑.๒ เมื่อคณะเศรษฐศาสตร์ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามประการราคาซื้อขายแล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ

และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในลักษณะที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีลิขิชเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งคณะกรรมการศรษณูศึกษาสตร์ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายใต้เงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๓/ คณะกรรมการศรษณูศึกษาสตร์ จะริบหลักประกันของหรือเรียกร้องจากผู้อูกหั่นสืบค้ำประกันของท่านที่จะขอจราจรณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑.๔ คณะกรรมการศรษณูศึกษาสตร์ สงวนลิขิชเช่นเดียวกับเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

คณะกรรมการศรษณูศึกษาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ครุภัณฑ์กลุ่มที่ 1 : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายละเอียดแบบ 1)

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จำนวน 2 เครื่อง)

2.1. คุณสมบัติพื้นฐาน

- 2.1.1 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีคุณย์บริการในเขตภาคเหนือที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ให้เป็นคุณย์บริการในเขตภาคเหนือ พร้อมแผนที่แสดงที่ตั้งคุณย์บริการ
- 2.1.2 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ ต้องได้รับมาตรฐานการแผ่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตาม FCC หรือ EN หรือ VCCI หรือ CE
- 2.1.3 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องได้รับมาตรฐานการประหยัดพลังงาน Energy Star 5.0 หรือดีกว่า
- 2.1.4 ผู้เสนอราคาต้องได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงและมีเอกสารรับรอง
- 2.1.5 มีหนังสือรับรองฉบับจริงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์รับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และไม่เคยใช้งานหรือสาขิตมาก่อน
- 2.1.6 บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์และโรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 9002 หรือ ISO 14001
- 2.1.7 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เสนอต้องมีการรับประกันครอบคลุมค่าอะไหล่ และค่าแรง เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีการให้บริการ ณ สถานที่ติดตั้ง (On Site Service) ภายในวันทำการรุ่งขึ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี พร้อมแนบเอกสารรับรอง
- 2.1.8 มีหมายเลขประจำเครื่อง Service Tag ติดที่เครื่องอย่างชัดเจนมาจากการและสามารถตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่องผ่านทาง Internet ได้
- 2.1.9 บริษัทผู้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอ ต้องมีช่องทางให้บริการแบบ Online ในการดาวน์โหลด คู่มือ, Driver ต่าง ๆ และอัพเกรดใบอนุญาตของเครื่อง ผ่านทางเว็บไซต์
- 2.1.10 มี Cable Lock แบบมีรหัสสำหรับป้องกันการขโมย จำนวน 2 เส้น ต่อเครื่อง
- 2.1.11 ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในสถานที่ที่กำหนดและพร้อมใช้งาน

2.2 รายละเอียดทางเทคนิค

- 2.2.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) แบบรุ่นที่ 4 (4th Generation) หรือ 8 แกนแล่มี่อน (8 Thread) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.4 GHz และมีหน่วยความจำแบบ L3 Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB หรือตีกกว่าจำนวน 1 หน่วย
- 2.2.2 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) แบบ SATA3 หรือตีกกว่า ความเร็วไม่น้อยกว่า 7200 รอบต่อนาที ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- 2.2.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแ朋งงจรหลัก ที่มีขนาดหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือตีกกว่า
- 2.2.4 แ朋งงจรหลักใช้ชิปเซต Intel B85 หรือ Q85 หรือตีกกว่า
- 2.2.5 หน่วยความจำหลัก (Main Memory) RAM แบบ DDR 3 หรือตีกกว่า รวมไม่น้อยกว่า 4 GB และสามารถขยายเพิ่มได้ไม่ต่ำกว่า 16 GB โดยมีช่องสำหรับใส่หน่วยความจำไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
- 2.2.6 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือตีกกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง พร้อมสาย UTP Patch Cord CAT5E ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร ที่ผลิตจากโรงงานโดยตรง
- 2.2.7 มีระบบเชื่อมต่อไร้สายแบบ WLAN 802.11/b/g/n หรือตีกกว่า
- 2.2.8 มีจอภาพ LCD ชนิด LED Backlight หรือตีกกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว รองรับความละเอียด 1920 x 1080 pixels มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ VGA และ DVI-D พร้อมสายสัญญาณแบบ DVI และหัวแปลง Display Port to DVI
- 2.2.9 สนับสนุนมาตรฐาน Trusted Platform Module 1.2
- 2.2.10 ตัวเครื่องเป็นแบบ Mini Tower หรือ Small Form Factor
- 2.2.11 ช่องเชื่อมต่อแบบ USB 3.0 จำนวน 2 พอร์ตเป็นอย่างน้อย และ USB 2.0 จำนวน 4 พอร์ต หรือตีกกว่า จำนวน 4 พอร์ตเป็นอย่างน้อย
- 2.2.12 มีช่อง Headphone ด้านหน้าของตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และด้านหลังของตัวเครื่องจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง

- 2.2.13 มีช่อง Microphone ด้านหน้าของตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ช่อง และด้านหลังของตัวเครื่องจำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 2.2.14 ระบบ Bios ของเครื่องคอมพิวเตอร์ต้องมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอ
- 2.2.15 มีระบบเสียงแบบ Integrated High Definition Audio หรือต่ำกว่า พร้อมลำโพงแบบติดตั้งภายใน
- 2.2.16 มีแป้นพิมพ์ (Keyboard) เชื่อมต่อแบบ USB จำนวน 1 หน่วย โดยมีตัวอักษรภาษาไทยภาษาอังกฤษ และปุ่มฟังก์ชันต่าง ๆ ปราศจากอยู่บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร และชัดเจน
- 2.2.17 มีเม้าส์ แบบ Scrolling Optical Mouse แบบ USB จำนวน 1 หน่วย พร้อมแผ่นรองเม้าส์
- 2.2.18 มี DVD RW แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง จำนวน 1 หน่วย
- 2.2.19 มี Media Card Reader แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง
- 2.2.20 ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์ และเม้าส์ ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอและประทับไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวร
- 2.2.21 ตัวเครื่องและจอภาพมีช่องเสียบอุปกรณ์ป้องกันการจูงกรรรม ชนิดใช้สาย Cable

2. เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA (จำนวน 241 เครื่อง)

- 1.1 เป็นเครื่องจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) ที่ทำงานในลักษณะ Line Interactive หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า 800VA / 480 Watts, PF ≥ 0.6
- 1.2 ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟแบบต่อเนื่องสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
- 1.3 มีแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 VAC +/- 25 % และความถี่ขาเข้า 50Hz +/- 10% หรือดีกว่า
- 1.4 มีแรงดันไฟฟ้าขาออก 220 VAC +/- 10% และความถี่ขาออก 50Hz +/- 0.1% หรือดีกว่า
- 1.5 มีเตารับทางด้านหลังแบบเตอรี่ จำนวนไม่น้อยกว่า 3 เตารับแบบมีกราวด์
- 1.6 แบตเตอรี่เป็นแบบ Sealed Lead Acid โดยไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance Free)
- 1.7 มี LED แสดง Normal, Battery, Fault เป็นอย่างน้อย
- 1.8 ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12V-7.8Ah ชิ้นไปและมีระบบชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติในขณะปิดเครื่อง
- 1.9 สามารถสำรองไฟได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- 1.10 มีสาย USB พร้อม Software สำหรับบริหารจัดการ
- 1.11 มีวงจร Noise Filter และมีระบบป้องกัน Overload และ Short Circuit มี Fuse แบบ reset
- 1.12 ได้รับมาตรฐาน มอก. 1291-2545 หรือ FCC, UL โดยแสดงเอกสารเป็นหลักฐาน
- 1.13 ผู้ยื่นงานต้องมีเอกสารแจ้งรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 3 ปีรวมแบตเตอรี่ และต้องมีอะไหล่รองรับหลังหมดประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี

ครุภัณฑ์กลุ่มที่ 2 : ครุภัณฑ์สำนักงาน (ห้องบรรยาย ชั้น 2 รายละเอียดแนบ 2)

1. ประตุม้วน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 ชุด

គុណភាពនៃផារម្បរីនី

- ประตูม้วนอลูมิเนียม ขนาด W600 x D 0.1 x H220 cm จำนวน 1 ชุด
 - ประตูม้วนอลูมิเนียม ขนาด W750 x D 0.1 x H220 cm จำนวน 1 ชุด
 - ประตูม้วน W330 x D 0.1 x H324 cm จำนวน 1 ชุด
 - ประตูม้วน W240 x D 0.1 x H300 cm จำนวน 1 ชุด
 - สวายงาม ไร้เสียง ไม่เป็นสนิม
 - ด้านข้างไม่มีเชือกไนล่อนหุ้มยางพาราดิบ ทำให้ลดเสียงเวลาเปิด-ปิด
 - สีของประตูม้วนเป็นสีพ่น อบ 8 ชั่ง
 - กล่องควบคุม 2 ชุด พร้อมรีโมท จำนวน 4 ตัว
 - ติดตั้งพร้อมใช้ และมีการรับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี



2. เก้าอี้เลคเชอร์ จำนวน 180 ตัว

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- เก้าอี้เลคเชอร์ขนาด $49 \times 73 \times 90$ cm
- โครงสร้างทำด้วยเหล็กขนาด $\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times 1.2$ มม. ตัดขึ้นรูป ชุบโครเมียม ส่วนปลายขาปิดด้วยจุกอุดพลาสติกสีดำกันลื่น
- ใต้เบาะเก้าอี้มีเหล็กคาด 1 เส้น
- ที่นั่ง + พนักพิง บุด้วยฟองน้ำ หุ้มด้วยหนังเทียม PVC สีน้ำเงิน
- ที่ยืดไม้แลคเชอร์ยึดด้วยเหล็กเหลี่ยมเชื่อมติดบูทกับแกนสามารถพับขึ้น-ลงได้
- แผ่นไม้รองเขียน ปิดทับด้วยโพเมก้าขาว ขอบ PVC สีดำ



3. โต๊ะทำงานของอาจารย์ผู้สอนขนาด 4 ลิ้นชัก จำนวน 2 ตัว

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- โต๊ะทำงาน ขนาด W160 x D75 x H75 cm
- ด้านบนโต๊ะผลิตจาก MDF ด้านหน้าจากขอบโต๊ะเคลือบผิวด้วยلامิเนตสี..... W160 x D15 cm ทนความร้อน/เย็น พร้อมเจาะรูใส่ตัล卜ร้อยสายไฟที่มุมด้านขวา ส่วนที่เหลือ W160 x D60 cm ปิดด้วยกระดาษไสฟันลีข้าว หนาไม่น้อยกว่า 5 mm.
- โครงโต๊ะผลิตจาก MDF เคลือบผิวด้วยلامิเนต
- ส่วนตรงกลาง โต๊ะมีแบนสำหรับวางคีย์บอร์ด
- มีลิ้นชัก 4 ลิ้นชักเก็บของได้ หน้าบานเคลือบผิวด้วยلامิเนต พร้อมติดมือจับ



4. โต๊ะวางอุปกรณ์สต็อก มีช่องเก็บคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- โต๊ะวางอุปกรณ์ ขนาด W120 x D60 x H75 cm
- ด้านบนโต๊ะผลิตจาก MDF เคลือบผิวด้วยลาไมเนตสี..... ทนความร้อน/เย็น พื้นที่สามารถจัดเก็บของได้
- โครงโต๊ะผลิตจาก MDF เคลือบผิวด้วยลาไมเนต
- ด้านขวาของโต๊ะมีແບ່ນສໍາหารັງຄືຢັບອົບ
- ใต้โต๊ะມີຫັນວາງຂອງສາມາດປັບປຸງໄດ້

5. เก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 ตัว


คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- เก้าอี้ ขนาดไม่น้อยกว่า W60 x D53 x H106–110 cm
- โครงสร้างภายนอกที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้ผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูปตามรูปทรงของเก้าอี้
- สามารถหมุนและปรับระดับสูง – ต่ำได้
- ที่นั่งและพนักพิงของเก้าอี้บุด้วยฟองน้ำวิทยาศาสตร์ตัดขึ้นรูปตามรูปทรงของที่นั่งและพนักพิง
- วัสดุสำหรับหุ้มที่นั่งเป็นหนังเทียม วัสดุหุ้มพนักเก้าอี้เป็นผ้าตาข่าย
- เท้าแขนผลิตจากสาร PP สีดำฉีดขึ้นรูป
- ปรับระดับความสูง–ต่ำของเก้าอี้ใช้ระบบ “Gas Cylinder”
- รองรับน้ำหนักได้สูงสุด 80 กก.
- ขาเหล็กชุบโครเมียมแบบ 5 แฉก
- ลูกล้อแบบ Twin wheel castor พลาสติกสีดำแบบแกนเดียวเลื่อน

6. กระดานไวท์บอร์ด ติดผนัง พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- กระดานไวท์บอร์ด ขนาด W480cm x H120cm
- โครงสร้างผลิตจากไม้เนื้อแข็ง ทรงกลางกรุโพเมก้าสีขาว
- กรอบไม้ลัก มีความกว้าง 5 cm
- ด้านล่างบอร์ดมีร่องสำหรับวางปากกาและประลับกระดาน พร้อมติดตั้ง

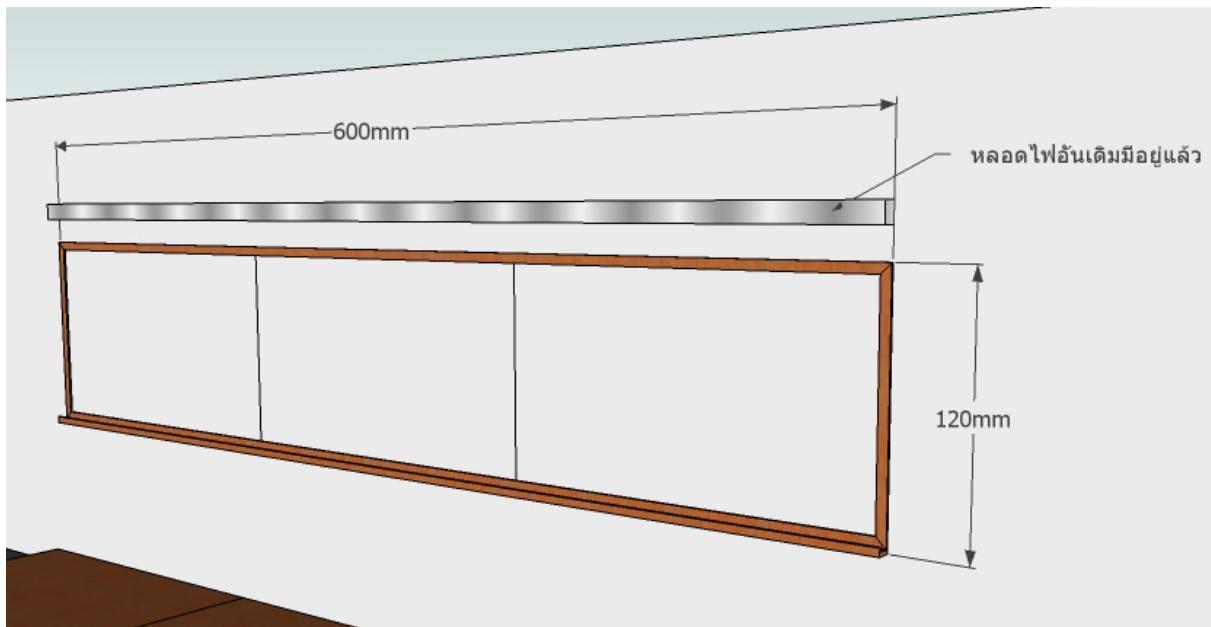

7. พื้นยกระดับ หน้าห้องเรียน จำนวน 1 ชุด


คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- พื้นยกระดับ หน้าห้องเรียน ขนาด $640 \times 120 \times 10$ จำนวน 2 ชุด
- พื้นยกระดับ หน้าห้องเรียน ขนาด $520 \times 120 \times 10$ จำนวน 2 ชุด
- ทำจากไม้ลัก สีเนื้อไม้ ยึดติดพื้น
- โครงเครื่าผลิตจากไม้เนื้อแข็ง
- พร้อมติดตั้ง

8. บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องเรียน จำนวน 2 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- บอร์ดขนาด $W75 \times H120$ cm
- โครงเครื่าผลิตจากไม้เนื้อแข็ง
- ตรงกลางบุชานอ้อยหุ้มผ้ากำมะหยี่สีเขียวอย่างดี
- กรอบไม้ลัก สีเนื้อไม้ ความกว้าง 5 cm โดยรอบพร้อมคิ้ว
- พร้อมติดตั้ง

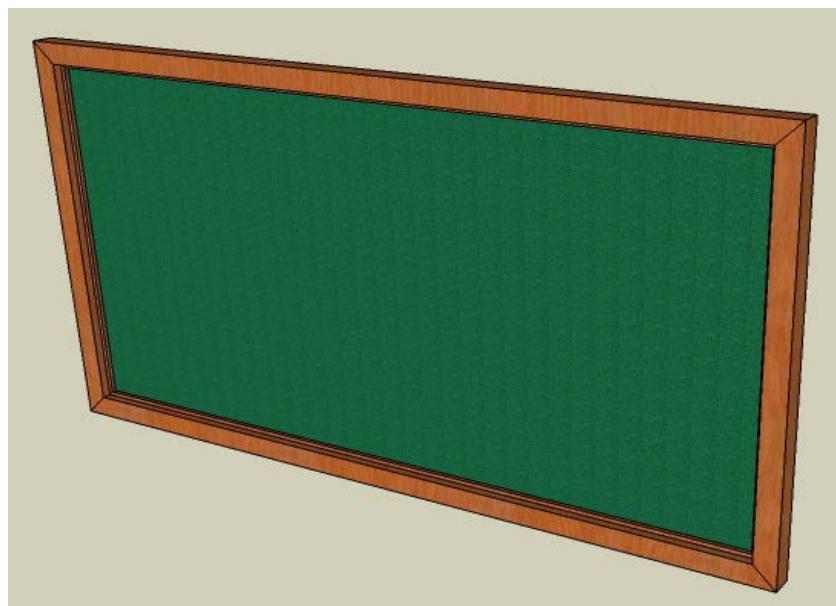

9. ผ้าม่านหน้าต่าง จำนวน 2 ชุด

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- ม่านบังแสงชนิดรูดเก็บข้าง ขนาด W110 x H270 cm จำนวน 1 ชุด
- ม่านบังแสงชนิดรูดเก็บข้าง ขนาด W370 x H180 cm จำนวน 4 ชุด
- ผ้า polyester ที่มีความทึบแสง มีแสงผ่านได้น้อย
- เนื้อผ้า ๒ ชั้น ด้านนอกเคลือบด้วยวัสดุป้องกันแสงยูวี
- คุณภาพของอุปกรณ์ติดตั้ง ได้มาตรฐาน
- ร่างผ้าม่านทำมาจากเหล็ก กันสนิม
- พร้อมติดตั้ง

ครุภัณฑ์กลุ่มที่ 3 : ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (รายละเอียดแนบ 3)

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI Lumens พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์จำนวน 2 ชุด

มีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นเครื่องฉายชนิด 3LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว สามารถแสดงผลที่ความละเอียดอย่างน้อย 1024×768 จุด (True XGA) พร้อมลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า 10 W
- กำลังส่องสว่างของแสงขาว (White Light Output) ไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI lumen และแสงสี (Color Light Output) ไม่น้อยกว่า 4,000 ANSI lumen
- มีอัตราส่วน Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 3000:1
- สามารถเลือกเปลี่ยน Color mode ได้อย่างน้อย 7 แบบ
- สามารถเชื่อมต่อได้โดยตรงกับคอมพิวเตอร์ ระดับ VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, และ UXGA ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องต่อสัญญาณเข้า D-sub 15 pin 2 ช่อง, HDMI 1 ช่อง, Composite Video 1 ช่อง, Audio ชนิด Stereo Mini Jack 2 ช่อง, USB TypeA และ TypeB ชนิดละ 1 ช่อง, มีช่องสัญญาณออกต้องมีช่องต่อสัญญาณออกแบบ D-sub 15 pin 1 ช่องและ Audio 1 ช่อง เป็นอย่างน้อย
- สามารถเชื่อมต่อกับพอร์ต RJ-45 และ RS-232 เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่อง
- ใช้หลอดภาพชนิด UHE กำลังไฟไม่เกิน 215 วัตต์
- สามารถฉายภาพพร้อมเสียงผ่าน USB ได้ (USB Display With Audio)
- รองรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB Thumb Drive และสามารถนำเสนองานจาก USB Thumb Drive ได้
- มีระบบแก้ไขภาพสีเหลี่ยมคงที่ (Keystone Correction) ได้ทั้งแบบธรรมชาติและอัตโนมัติ
- สามารถปรับแก้สีเหลี่ยมคงที่ในแนวตั้ง (Keystone Correction) ได้ไม่น้อยกว่า ± 30 องศา และในแนวนอนได้ไม่น้อยกว่า ± 30 องศา
- สามารถฉายภาพขนาด 30-300 นิ้ว ที่ระยะ 0.84-13.90 เมตร เป็นอย่างน้อย
- สามารถฉายภาพขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิ้ว วัดแบบทแยงมุม โดยมีระยะห่างจากภาพถึงเครื่องฉายไม่เกิน 1.69 เมตร

15. มีไฟปิดครอบเลนส์ เป็นอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งเป็นส่วนประกอบเดียวกับตัวเครื่อง
 16. มีระบบ A/V Mute Slide เพื่อใช้ในการพักการฉายภาพ
 17. หลอดภาพมีอายุการใช้งาน ไม่น้อยกว่า 3,500 ชั่วโมง ที่การทำงานในโหมด High Brightness
 18. ใช้ช่วงเวลาในการ Start Up ไม่เกิน 8 วินาที
-
19. มีระบบป้องกันการใช้งานและการ โปรแกรม ไม่น้อยกว่า 4 ระบบ
 - ระบบตั้งค่ารหัสในการใช้เครื่อง (Password)
 - ระบบการตั้งรูปภาพ Logo ของหน่วยงาน เพื่อรับถึงส่วนงานที่เป็นเจ้าของเครื่อง
 - ระบบการล็อกปุ่มบนตัวเครื่องเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยนค่ากำหนด (Panel Lock)
 - มีช่องสำหรับสาย Kensington ใช้ต่อสายเคเบิลนิรภัยเพื่อป้องกันการ โปรแกรม
 20. การติดตั้งสายไฟฟ้า และสายนำสัญญาณเข้าเครื่อง ต้องร้อยสายในท่อเหล็ก EMT เท่านั้น
 21. ผู้เสนอราคายังต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและหนังสือรับรองการมีอยู่ ให้สำรอง ไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง
-
2. จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ชนิดแขวน) ขนาดเส้นทแยงมุม ขนาด 120 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 จอ มีคุณสมบัติดังนี้
 1. เป็นจอรับภาพแบบควบคุมการขึ้นลงและม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้เสียงเงียบ และเคลื่อนตัว ราบรื่น
 2. มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นชนิดที่สามารถควบคุมการเลื่อนขอขึ้นลง ได้ทุกตำแหน่งและหยุดอัตโนมัติเมื่อเลื่อน ขึ้นสุด-ลงสุด
 3. มีสวิตช์ควบคุม การขึ้นลงของภาพได้ (POSITION CONTROL SWITCH) เพื่อควบคุมการหยุดของ ภาพ ได้ทุกตำแหน่ง
 4. เนื้อจอลีข้าว (Matt White) ทำจากวัสดุ Fiber Glass ศักดิ์ทนทานต่อการนีกษาด ป้องกันการ ติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้ และมีขนาดขอไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว (เส้นทแยงมุม) หรือดีกว่า
 5. กระบวนการจดจำแบบให้สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบบีบกับผนังหรือแขวนเพดานได้

6. มีสวิตช์ควบคุมแบบมีสายใช้งานร่วมกับรีโมทแบบ ไร้สาย(รีโมทนิ 2 ชนิด คือ IR(Infrared Receiver) หรือ ชนิด RF (Radio frequency) โดยให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม)
 7. ตัวรับสัญญาณ ไร้สายทั้งแบบ IR(Infrared Receiver) และ RF (Radio frequency) มีตัวรับสัญญาณอยู่ในกล่องเดียวกัน
 8. สามารถใช้ไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz
 9. มีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
 10. ผู้สนนราคายังต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและหนังสือรับรองการมีอยู่ ไฟล์สำรองไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยตรงระบุถึงหน่วยงานและเลขที่สอบราคาโดยตรงเพื่อรับรองรับบริการหลังการขาย
-
11. บริษัทผู้นำเข้าต้องมีศูนย์บริการครอบคลุม ไม่น้อยกว่า 5 สาขา ภายใต้ชื่อบริษัทฯเดียวกัน เพื่อเป็นการรับประกันสินค้าและบริการ
 12. สินค้าได้รับมาตรฐาน CE
 13. การติดตั้งสายไฟฟ้าเข้าเครื่อง ต้องร้อยสายในท่อเหล็ก EMT เท่านั้น
-
3. โทรทัศน์ แอล อี ดี (TV LED) ขนาด 42 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง
มีคุณสมบัติดังนี้
 1. เป็นเครื่องรับโทรทัศน์สี แสดงผลโดยใช้เทคโนโลยี LED แบบ Slim หรือดีกว่า
 2. มีขนาดจอแสดงผลไม่ต่ำกว่า 42 นิ้ว
 3. ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 1920 x 1080 Pixels
 4. มนุษย์มองภาพทั้งแนวอนและแนวตั้ง ไม่น้อยกว่า 178 องศา
 5. รองรับระบบภาพ Hyper Real Engine
 6. มีเทคโนโลยี Wide Color Enhancer Plus สามารถปรับปรุงคุณภาพของภาพ หรือดีกว่า
 7. มีลำโพงในตัวขนาดไม่น้อยกว่า 10W x 2 Sound Output (RMS)
 8. สามารถรองรับการใช้งาน Wireless LAN ในตัวเครื่อง

9. มีระบบภาพซ้อนภาพ (PIP) สามารถแสดงวิดีโอจากอุปกรณ์ภายนอก หรือคอมพิวเตอร์บนหน้าจอหลักและ TV ได้
 10. มีระบบ Smart TV สามารถรองรับการใช้งาน Web Browser , Apps , All Share เป็นอย่างน้อย
 11. มีระบบรับสัญญาณ Digital TV ในตัว
 12. สามารถรองรับการใช้งาน Energy Saving, Music Mode, External Clock, Multi Code Remote Control เป็นอย่างน้อย
 13. มีช่องต่อสัญญาณทีวี RF Input, HDMI ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง, PC (D-sub) ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, USB ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง, Composite Input ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, LAN ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, DVI ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง, Headphone ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 14. สามารถติดตั้งบนผนังได้
 15. มีศูนย์บริการ ในจังหวัดเชียงใหม่
 16. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและหนังสือรับรองการมีอยู่ให้ล่วงร่องไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต โดยตรงระบุถึงหน่วยงานและเลขที่สอบราคาโดยตรงเพื่อรองรับบริการหลังการขาย
 17. ผู้เสนอราคาจะต้องทำการติดตั้งตามแบบที่คณะกรรมการซื้อขายได้กำหนด
 18. การติดตั้งสายไฟฟ้าเข้าเครื่อง ต้องร้อยสายในท่อเหล็ก EMT เท่านั้น
4. อุปกรณ์สลับสัญญาณภาพและเสียงแบบเข้า 4 ออก 1 จำนวน 2 เครื่อง
มีคุณสมบัติดังนี้
1. สามารถสลับภาพ VGA และเสียง จาก 4 input ออก 4 output ได้อิสระ
 2. รองรับการเดินสายได้ไกล 30 เมตร
 3. สามารถสลับสัญญาณได้จากปุ่มด้านหน้าเครื่อง และ RS232 serial controller ได้
 4. รองรับความละเอียด 1920x1440; VGA, SVGA, XGA, SXGA, UXGA และ WUXGA (1920x1200) ได้
 5. วิดีโอ Bandwidth ไม่น้อยกว่า 300 MHz
 6. แสดงผลการทำงานด้วยหลอด LED
 7. มีพอร์ต RS232 สำหรับควบคุมการสลับภาพ
 8. สามารถสลับภาพและเสียงต่างแหล่งกันได้อิสระจากกัน
 9. สามารถติดตั้งเข้ากับ Rack ได้
 10. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี

11. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและหนังสือรับรองการมีอยู่ในลักษณะไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตโดยตรง

**5. เครื่องโปรเจกเตอร์ Visualizer (เครื่องฉายภาพจากวัตถุ 3 มิติ) จำนวน 2 เครื่อง
มีคุณสมบัติดังนี้**

1. เป็นเครื่องถ่ายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ, ฟิล์มนากาทีฟ, ฟิล์มเอ็กซ์เพลย์, แผ่นใส เอกสาร,หนังสือ
2. เป็นกล้องวีดีโอระบบ CMOS มีความละเอียดภาพ XGA, SXGA, WXGA, 1080p
3. จำนวนจุดภาพแสดงผล 3,200,000 Pixel
4. อัตราการจับภาพเคลื่อนไหว ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที
5. มีพื้นที่ในการถ่ายภาพ (Shooting Area) ไม่ต่ำกว่า 520 x 381 มิลลิเมตร (20.4" x 15") > A3 size
6. มีแฟล์ฟลั่งสว่าง ทั้ง 2 ข้างเป็นชนิด LED และเสารองแบบไฟเป็นแบบโคมไฟ ได้อย่างอิสระทั้ง 2 ข้าง
7. ที่ฐานมีไฟลั่งสว่าง(Backlight) ขนาดพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 210 x 297 มิลลิเมตร (8.3" x 11.7")
8. หัวกล้องมีกำลังในการขยายภาพ แบบ Optical Zoom ไม่น้อยกว่า 16x (ชูมด้วยเลนส์ 8x; ชูมด้วยเซ็นเซอร์ 2x) และ แบบ Digital Zoom 12X (เลือกเปิดปิดฟังก์ชัน Digital Zoom ได้จากเครื่อง)
9. มีช่องต่อสัญญาณ ดังนี้

9.1 ช่องสัญญาณ VGA เข้า	จำนวน 1 ช่อง
9.2 ช่องสัญญาณ VGA ออก	จำนวน 2 ช่อง
9.3 ช่องสัญญาณ HDMI เข้า	จำนวน 1 ช่อง
9.4 ช่องสัญญาณ HDMI ออก	จำนวน 1 ช่อง
9.5 ช่องสัญญาณ Audio เข้า แบบ Mini jack	จำนวน 1 ช่อง
9.6 ช่องสัญญาณ Audio ออก แบบ Mini jack	จำนวน 1 ช่อง
9.7 ช่องสัญญาณ VDO ออก แบบ C-VDO	จำนวน 1 ช่อง
9.8 ช่องสัญญาณ USB แบบ Type B สำหรับ PC หรือ เมมาร์	จำนวน 1 ช่อง
9.9 ช่องสัญญาณ USB แบบ Type A สำหรับแฟลชไดร์ฟ	จำนวน 1 ช่อง
9.10 ช่องสัญญาณ DC Power In	จำนวน 1 ช่อง
9.11 ช่องสัญญาณ ควบคุม RS-232	จำนวน 1 ช่อง
9.12 มีไมโครโฟนรับสัญญาณเสียงในตัวเครื่อง	จำนวน 1 ตัว

10. มีหน่วยความจำในตัว สามารถจัดเก็บภาพได้ไม่น้อยกว่า 240 ภาพ และสามารถย้ายภาพที่บันทึกไปยังหน่วยความจำภายนอกผ่านพอร์ท USB (แฟลชไดร์ฟ) ได้
11. สามารถบันทึกภาพและวิดีโอผ่านหน่วยความจำภายนอก(แฟลชไดร์ฟ)รองรับสูงสุดถึง 32 GB โดยสั่งงานจากปุ่มกดบนตัวเครื่องหรือบนตัวรีโมทได้เพียงปุ่มเดียว
12. สามารถต่อใช้งานมาส์แบบมีสายหรือแบบไร้สายผ่านพอร์ท USB ของตัวเครื่องได้ทันที
13. ตัวเครื่องมีฟังก์ชั่นในการเพิ่มเติมเนื้อหาลงในภาพได้ทันที โดยไม่ต้องผ่านคอมพิวเตอร์ (ใช้งานร่วมกับมาส์)
14. สามารถแสดงเบริชบินเที่ยบภาพได้(PIP)โดยแสดงภาพที่บันทึกไว้และภาพปัจจุบันพร้อมกันในหน้าจอเดียว
15. สามารถปรับสมดุลของภาพ (Auto Tune) เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมโดยกดปุ่มเดียวที่รีโมทหรือบนตัวเครื่อง
16. ตัวเครื่องมีฟังก์ชั่นในการบันทึกภาพแบบทีละภาพ หรือ บันทึกภาพต่อเนื่องโดยสามารถตั้งระยะเวลาของช่วงการบันทึกได้ตั้งแต่ 1,2,4,8,24,48,72 ชั่วโมง และสามารถตั้งความถี่ของการบันทึกภาพได้ตั้งแต่ 3,5,10,30 วินาที จนถึง 1,2,5 นาที
17. มีฟังก์ชั่นนำเสนอแบบ สไลด์โชว์ (Slide Show)สามารถตั้งความเร็วในการ สไลด์ภาพได้ตั้งแต่ 0.5,1,3,5,10 วินาที หรือ สไลด์ภาพด้วยตัวผู้ใช้งานเอง
18. มีฟังก์ชั่นให้ปรับเลือกการใช้งานที่เหมาะสมกับโปรเจคเตอร์ทั้งแบบ DLP หรือ LCD
19. มีฟังก์ชั่นให้เลือกปรับหมุนภาพ ได้ทั้งแบบ 0° , 180° , flip, mirror
20. มีซอฟแวร์ช่วยในการใช้งาน รองรับระบบปฏิบัติการ PC Windows 8, 7, XP, Vistaand Mac OSX
21. สามารถใส่ password เพื่อป้องกันการใช้งานของเครื่องได้และมี Kensington Lock port สำหรับป้องกันการโจรกรรม
22. ตัวเครื่องมีขนาดเมื่อพับเก็บเรียบร้อยไม่เกิน(กว้างxยาวxสูง) 466x385x152 มม. (18.3"x15.2"x6")
23. ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 5.6 กิโลกรัม (12.3 lbs) และมีกระเบื้องแบบอ่อนนุ่มสำหรับใส่เครื่องเพื่อพกพา
24. มีหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย (Authorized Distributor) ที่ถูกต้องจากผู้นำเข้าโดยตรง
25. สินค้าเป็น Original Product และมีจำหน่ายหลากหลายประเภททั่วโลก, โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน
- ISO 9001 : 2000
26. รับประกันคุณภาพสินค้าและบริการ 3 ปี(ฟรีทั้งอะไหล่และค่าแรงในระยะเวลาประกัน 3 ปี)

27. บริษัทผู้นำเข้าต้องมีสูนย์บริการ ในจังหวัดเชียงใหม่

6. ไมโครโฟนแบบมีสาย พร้อมสวิตช์เปิด-ปิด จำนวน 2 ชุด

มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นไมโครโฟนชนิด Dynamic ทิศทางการรับเสียงแบบ Cardioid หรือดีกว่า
2. มี Switch เปิด – เปิด
3. ตอบสนองความถี่ไม่แคนบกว่า 50 – 15,000 Hz
4. Output Level at 1KHz -52dBV หรือดีกว่า
5. Output Impedance 600 Ohm
6. มีสายยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร
7. ตัวไมค์เป็นโลหะ
8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
9. มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

7. ขาตั้งไมโครโฟนตั้งโต๊ะแบบข้องอพร้อมฐาน จำนวน 2 ชุด

มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นขาตั้งสำหรับไมโครโฟนแบบมีสายชนิดตั้งโต๊ะ
2. สามารถปรับแบบโโค้ง, งอเป็นวัสดุอลูมิเนียม
3. มีคอกลางไมค์สำหรับไมค์แบบมีสาย

8. ไมโครโฟนชนิดไร้สาย แบบหนีบเสือ จำนวน 2 อัน ประกอบด้วย.-

1. เครื่องรับสัญญาณมีคุณสมบัติดังนี้

- ช่วงความถี่ที่ใช้งาน : 576-865 MHz สามารถเปลี่ยนความถี่ได้ 16 ช่อง
- มีค่าความเพี้ยน 1%
- มีค่าความไวมากกว่า 90 dB

- มีค่าความถี่ตอบสนองไม่แแคบกว่า 100-15,000 Hz , +/-3dB
- อัตราส่วนของสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน 104 dB

2. ไมโครโฟนมีคุณสมบัติดังนี้

- ไมโครโฟนชนิด Condenser
- มีทิศทางการรับเสียงแบบ Omnidirectional
- มีค่าความถี่ตอบสนองไม่แแคบกว่า 100 - 15,000 Hz
- สัญญาณสูงสุดด้านขาเข้า 110 dB SPL
- มีค่าความไวอยู่ที่ -64dB
- สามารถเลือกใช้ช่องสัญญาณมากถึง 64 ช่องความถี่
- ช่วงความถี่ส่งอยู่ระหว่างช่วง 576-865 MHz
- มีปุ่มเร่ง/ลดสัญญาณเสียง
- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี
- มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือเดตต์ตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและหนังสือรับรองการมีอยู่ในลักษณะของผู้ผลิตโดยตรง

9. พัดลมติดเพดาน จำนวน 12 เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- พัดลมติดเพดานขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ได้รับมาตรฐานประหยัดไฟเบอร์ 5 และผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1100 รอบ/นาที
- มีประสิทธิภาพการระบายลมไม่น้อยกว่า 1.20 ลบ.ม./นาที/วัตต์
- มอเตอร์มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ Thermal Fuse
- พร้อมเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งสวิตช์ ปิด - เปิด และควบคุมแรงลมได้ ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ในท่อเหล็ก EMT เท่านั้น
- แรงดันไฟฟ้า 220 V. 50 Hz
- มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี

10. เครื่องอินเตอร์คอมสำหรับติดต่อประสานงาน จำนวน 2 ชุด

คุณสมบัติดังนี้

1. เป็นเครื่องอินเตอร์คอมแบบไร้สายสำหรับติดต่อประสานงาน
2. มีปุ่มการใช้งาน TALK/ CALL
3. การใช้งานแบบเดินสายจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด
4. รักษาในการรับ-ส่ง ไม่น้อยกว่า 200 เมตร
5. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

11. นาฬิกานิด藓วนพนัง จำนวน 2 เรือน

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

- นาฬิกาแบบแขวนพนัง ขนาดเล็กค้าเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว ทรงกลม หน้าปัดสีขาว
- ตัวเรือนพลาสติก ปิดหน้าปัดด้วยกระจกใส
- ตัวเลขอารบิก มองเห็นเวลาชัดเจน
- มีเข็มบอกชั่วโมง นาที และวินาที
- แสดงวัน และวันที่
- ใช้พลังงานแบตเตอรี่ ขนาด AA จำนวน 1 ก้อน

12. ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด

ก. คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

คุณสมบัติดังนี้

1. เป็นกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดสีแบบ Infrared หรือ Day/Night ในระบบ PAL, มีคุณภาพสูง สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ในเวลากลางวันและกลางคืน จำนวน 10 ตัว
2. ใช้อุปกรณ์รับแสงเป็นแบบ CCD ขนาด 1/3 นิ้ว หรือดีกว่า
3. ความละเอียดของภาพที่รับภาพได้ไม่น้อยกว่า 500(H) x 582(V)
4. มีระดับของสัญญาณภาพขาวออก (Video Output) เป็นแบบ BNC, Composite 1.0 Vp-p, 75 Ω โอม
5. มีความละเอียดของภาพ 700 TV Line ในแนวโน้ม
6. มีความไวแสงในการรับภาพไม่เกิน 0.2 lux ที่ F2.0 หรือดีกว่า
7. มีอัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน ไม่น้อยกว่า 48dB
8. ระยะการมองเห็นภาพในโหมด IR ไม่ต่ำกว่า 10 เมตร
9. มีโหมดการทำงานของ AGC (Automatic Gain Control) หรือดีกว่า
10. มีโหมดการทำงานแบบ White Balance เพื่อช่วยปรับระดับแสงจ้าโดยอัตโนมัติ
11. มีระบบควบคุมความไวแสงเป็นแบบ Electronic Shutter โดยสามารถเลือกปรับระดับความเร็วของ Shutter ได้ตั้งแต่ 1/60 sec. – 1/100 sec. หรือ เทียบเท่าหรือระบบอื่นที่ดีกว่า
12. สามารถใช้กับกระเบื้องไฟฟ้ากระแสตรงหรือกระแสสลับ โดยใช้กำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 5 วัตต์ โดยมีอุปกรณ์แสดงสถานะของกำลังไฟฟ้า (Power Indicator)
13. สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิระหว่าง -10 ถึง 50 องศาเซลเซียส
14. ได้รับการรับรองมาตรฐาน กีอีเอ มาตรฐาน FCC และมาตรฐาน CE
15. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

ข. เครื่องบันทึกภาพระบบโทรทัศน์กล้องวงจรปิดแบบดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า 4 ช่องสัญญาณ จำนวน 2 ชุด มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นอุปกรณ์แบบ Multiplex ที่มีมาตรฐานการบันทึกภาพกล้องวงจรปิดตามมาตรฐาน H.264 ได้รองรับ ระบบภาพแบบ PAL
2. สามารถกำหนดคุณภาพของภาพที่บันทึกได้หลายระดับ และบันทึกภาพได้ความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 720x288 pixels
3. สามารถตั้งการบันทึกได้ทั้งแบบ Manual และ Schedule Alarm และ Motion มีระบบแจ้งเตือนเมื่อ Video Loss, Power Loss และ HDD Failure
4. รองรับการทำงานในระบบ CMS ได้
5. ในการตั้งค่าในโหมด Video Motion Detection สามารถทำได้มีความละเอียดของการตั้งค่าได้ไม่น้อยกว่า 30 x 24 grids

6. สามารถแสดงภาพ Live time ความละเอียดไม่น้อยกว่า 720x 576 Pixels และอัตราการแสดงภาพ ไม่น้อยกว่า 16x25 Frames/Sec
7. สามารถแบ่งจอแสดงผลได้ 1, 4 จอด้วย
8. มีช่องสัญญาณภาพขาเข้า (Video Input) 16 ช่อง และมีช่องสัญญาณเสียงขาเข้า (Audio Input) 1 ช่อง
9. มีช่องสัญญาณ Video Output เป็นแบบ HDMI และ VGA ได้
10. มีช่องสัญญาณเสียงขาออก (Audio Output) อย่างน้อย 1 ช่อง
11. สามารถต่ออุปกรณ์ PTZ ควบคุมกึ่งระบบ Speed Dome ได้
12. มีระบบเล่นและค้นหาภาพได้ในขณะที่มีการบันทึก
13. สามารถเดินภาพแบบ Forward และ Backward ที่ความเร็ว 2, 4 และ 6 เท่าได้เป็นอย่างน้อย
14. สามารถค้นหาภาพตามเวลา และเหตุการณ์ได้เป็นอย่างน้อย
15. สามารถคุยกับและเดินผ่าน Browser คอมพิวเตอร์ได้
16. มีระบบ PASSWORD อย่างน้อย 2 ระดับ
17. รองรับเมนูภาษาไทย
18. รองรับการ Update Firmware ของเครื่องได้
19. ทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงสุดไม่ต่ำกว่า 60 องศาเซลเซียส
20. ระบบเมนูสำหรับควบคุมและตั้งค่าอุปกรณ์ได้ สามารถควบคุมเครื่องได้ 3 แบบคือ ปุ่มหน้าเครื่อง, รีโมทคอนโทรล และ Remote Client
 - มีเมนูสำหรับการตั้งค่าได้
 - แสดงวันเวลาได้
 - ควบคุมผ่านมาส์และรีโมทได้
21. ระบบการบันทึกข้อมูลและสำรองข้อมูล
 - Hard Disk สำหรับบันทึกภาพชนิด SATA หรือดีกว่า มีขนาดความจุขนาด 1 TB จำนวน 2 ชุด (สำหรับบันทึกภาพกล้องวงจรปิด โดยเฉพาะ)
 - มี USB Port เพื่อสำรองข้อมูลไฟล์สัญญาณภาพออกจากภายนอกได้
22. ระบบเชื่อมต่อเครือข่ายและอื่น ๆ
 - มีพอร์ต Ethernet (RJ45) 10/100 base-T อยู่ภายในตัว (Built in) รองรับการทำงานผ่านเครือข่ายได้ คอมพิวเตอร์ได้
 - รองรับระบบ DDNS และรองรับ IP แบบ Static/Dynamic/PPPoE ได้
 - มีช่องต่อ ALARM INPUT

- มีช่องต่อ ALARM OUTPUT
- มีระบบป้องกันการแก๊กไฟภาพ
- มีช่องต่อ RS-232

ค. เครื่องสำรองไฟฟ้าสำหรับระบบกล้องวงจรปิดขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA/620w จำนวน 2 ชุด

มีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นเครื่องจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (Uninterrupted Power Supply) ชนิด Line Interactive with Stabilizer จำนวน 1 ชุด
2. อัตรากำลังจ่ายไฟ (Power Rating) ไม่น้อยกว่า 1000 VA. /620 W
3. แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (Voltage) 220 Volts + / - 20 % หรือมากกว่า
4. แรงดันไฟฟ้าขาออกในสภาพปกติ (โหมดปรับแรงดันไฟฟ้า) 220 Volts + / - 10 % หรือน้อยกว่า
5. แบตเตอรี่เป็นแบบ Sealed Lead Acid โดยไม่ต้องบำรุงรักษา (Maintenance Free)
6. มีระบบการควบคุมการทำงานแบบ Micro Processor control
7. มีไฟแสดงสถานะ On-line , Back up , Overload และ Battery Replace
8. มี USB PORT สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ พร้อม software
9. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000

ก. จอกомพิวเตอร์แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 2 ชุด

